



PLAN SYTUACYJNY PROJEKTOWANY ODBUDOWY DROGI ODBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO

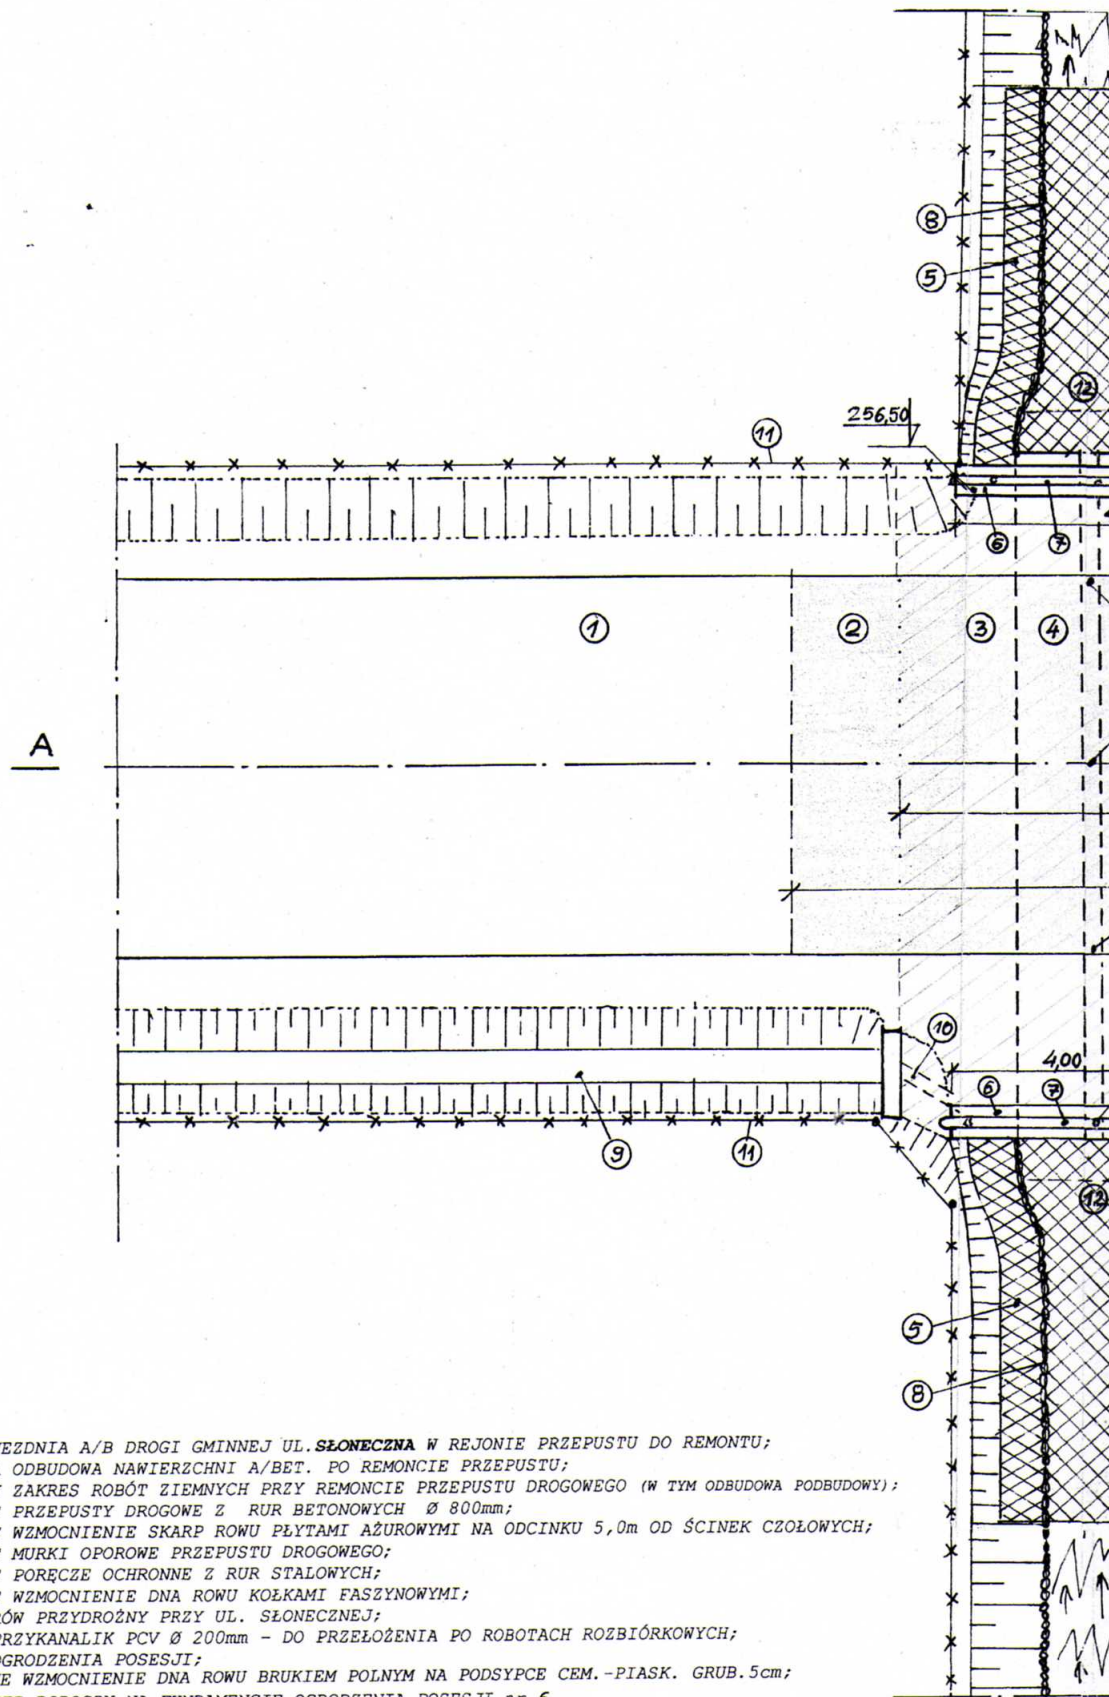

OZNACZENIA:

1. - ISTNIEJĄCA JEZDNIA A/B DROGI GMINNEJ UL. **SŁONECZNA** W REJONIE PRZEPUSTU DO REMONTU;
 2. - PROJEKTOWANA ODBUDOWA NAWIERZCHNI A/BET. PO REMONCIE PRZEPUSTU;
 3. - PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH PRZY REMONCIE PRZEPUSTU DROGOWEGO (W TYM ODBUDOWA PODBUDOWY);
 4. - PROJEKTOWANE PRZEPUSTY DROGOWE Z RUR BETONOWYCH Ø 800mm;
 5. - PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE SKARP ROWU PŁYTAMI AZUROWYMI NA ODCINKU 5,0m OD ŚCINEK CZOŁOWYCH;
 6. - PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE PRZEPUSTU DROGOWEGO;
 7. - PROJEKTOWANE PORĘCZE OCHRONNE Z RUR STALOWYCH;
 8. - PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE DNA ROWU KOŁKAMI FASZYNOWYMI;
 9. - ISTNIEJĄCY RÓW PRZYDROŻNY PRZY UL. **SŁONECZNEJ**;
 10. - ISTNIEJĄCY PRZYKANALIK PCV Ø 200mm - DO PRZEŁOŻENIA PO ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH;
 11. - ISTNIEJĄCE OGRODZENIA POSESJI;
 12. - PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE DNA ROWU BRUKIEM POLNYM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. GRUB. 5cm;
- Rp - PRZYJĘTY REPER ROBOCZY NA FUNDAMENCIE OGRODZENIA POSESJI nr 6

3

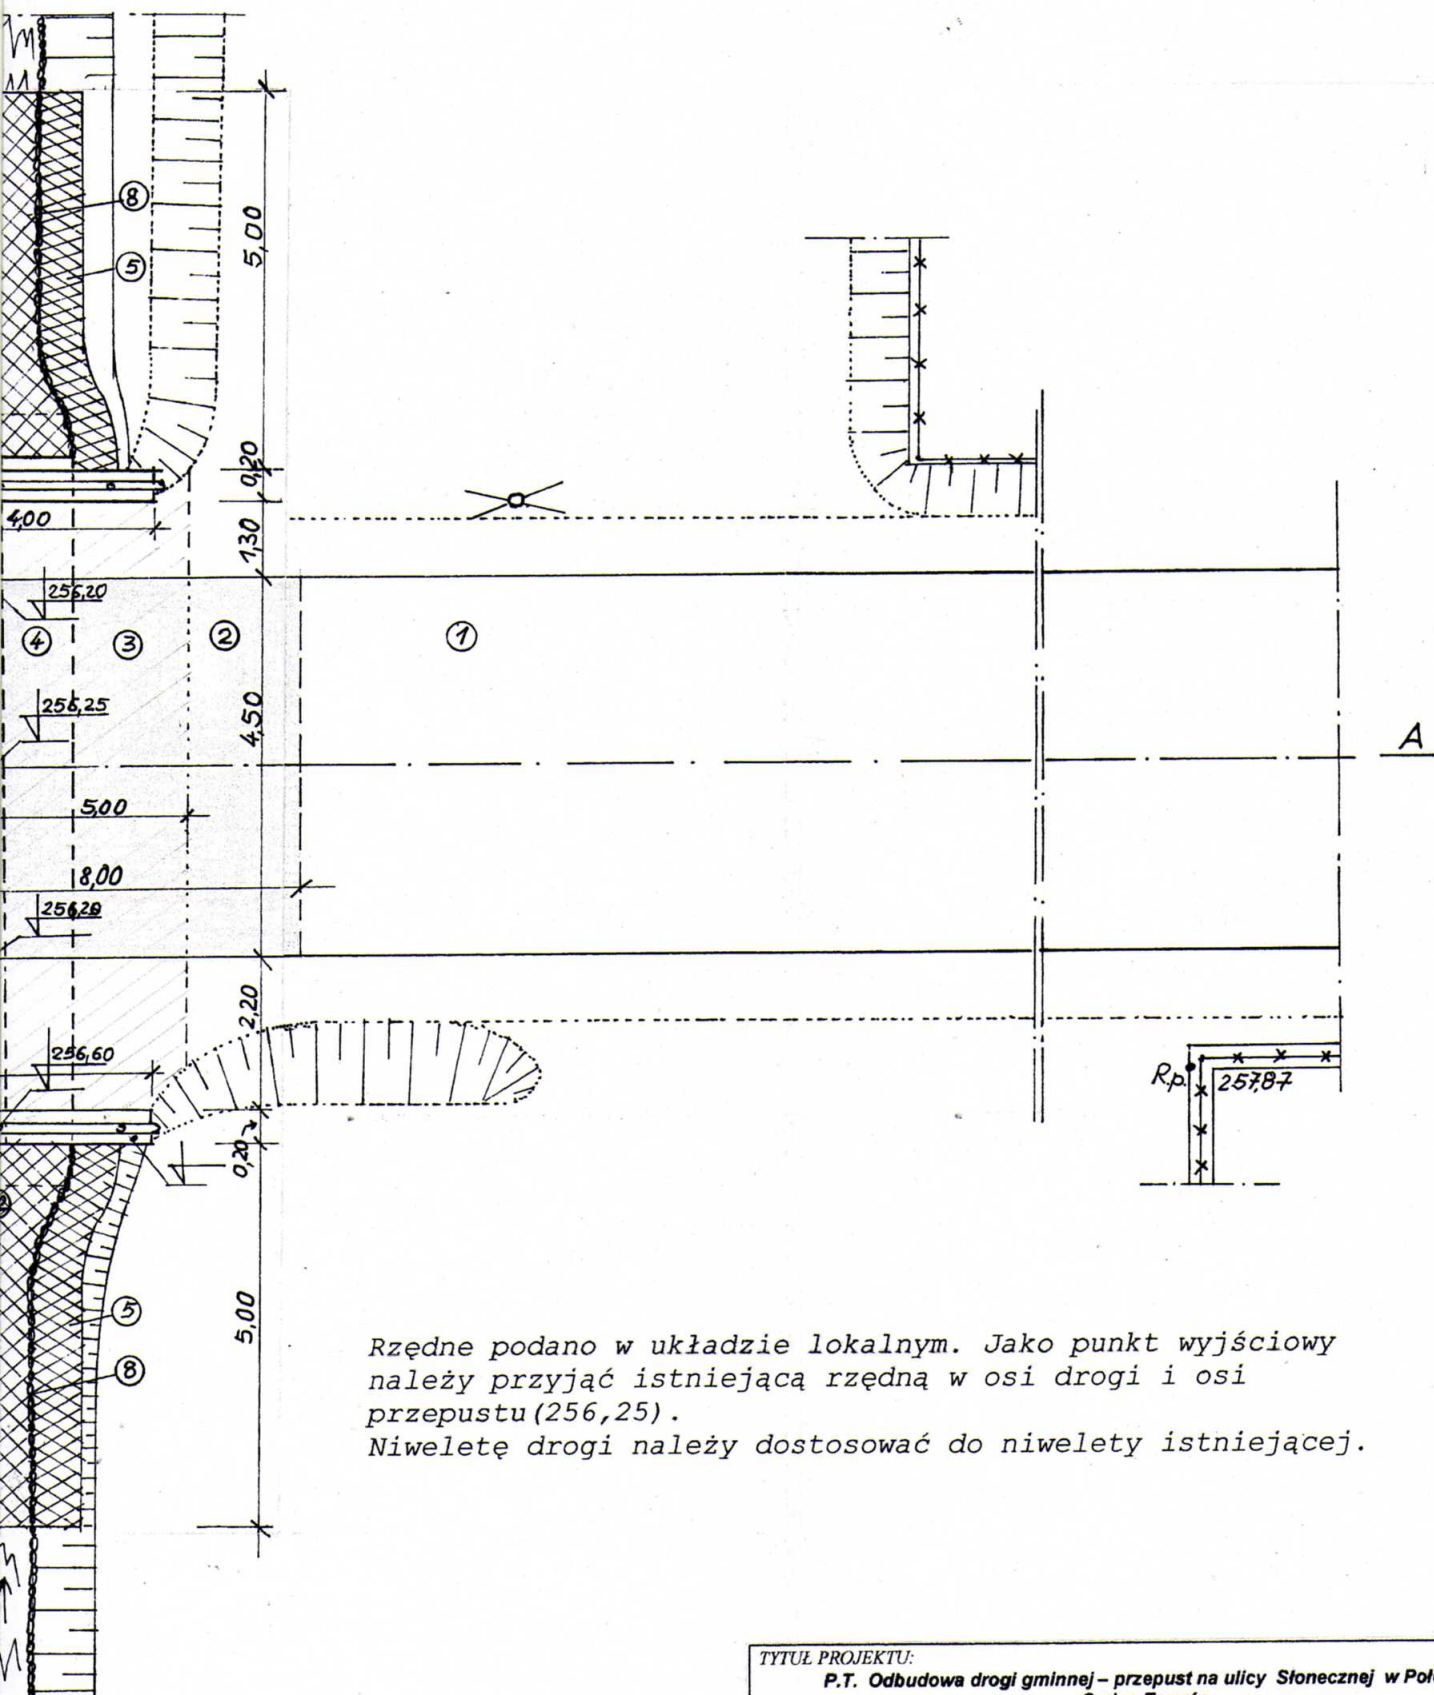

Rzędne podano w układzie lokalnym. Jako punkt wyjściowy należy przyjąć istniejącą rzędną w osi drogi i osi przepustu (256,25).
Niweletę drogi należy dostosować do niwelety istniejącej.

TYTUŁ PROJEKTU: P.T. Odbudowa drogi gminnej – przepust na ulicy Słonecznej w Połomi Gmina Tworóg			
INWESTOR: Gmina Tworóg, 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16			
TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY PROJEKTOWANY		SKALA: 1:100	NR RYS 5
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jan Krępeć	DATA:	
PROJEKTOWAŁ: NR UPR. 355/84	Andrzej Sierociński	Andrzej Sierociński Uprawnienia budowlane Nr 355/84 18.05.11	