


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROJEKTOWANY ODBUDOWY DROGI GMINNEJ W POŁOMII GMINA TWORÓG  
 ODBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO PRZY UL. SŁONECZNEJ SKALA 1:50

**A - A**

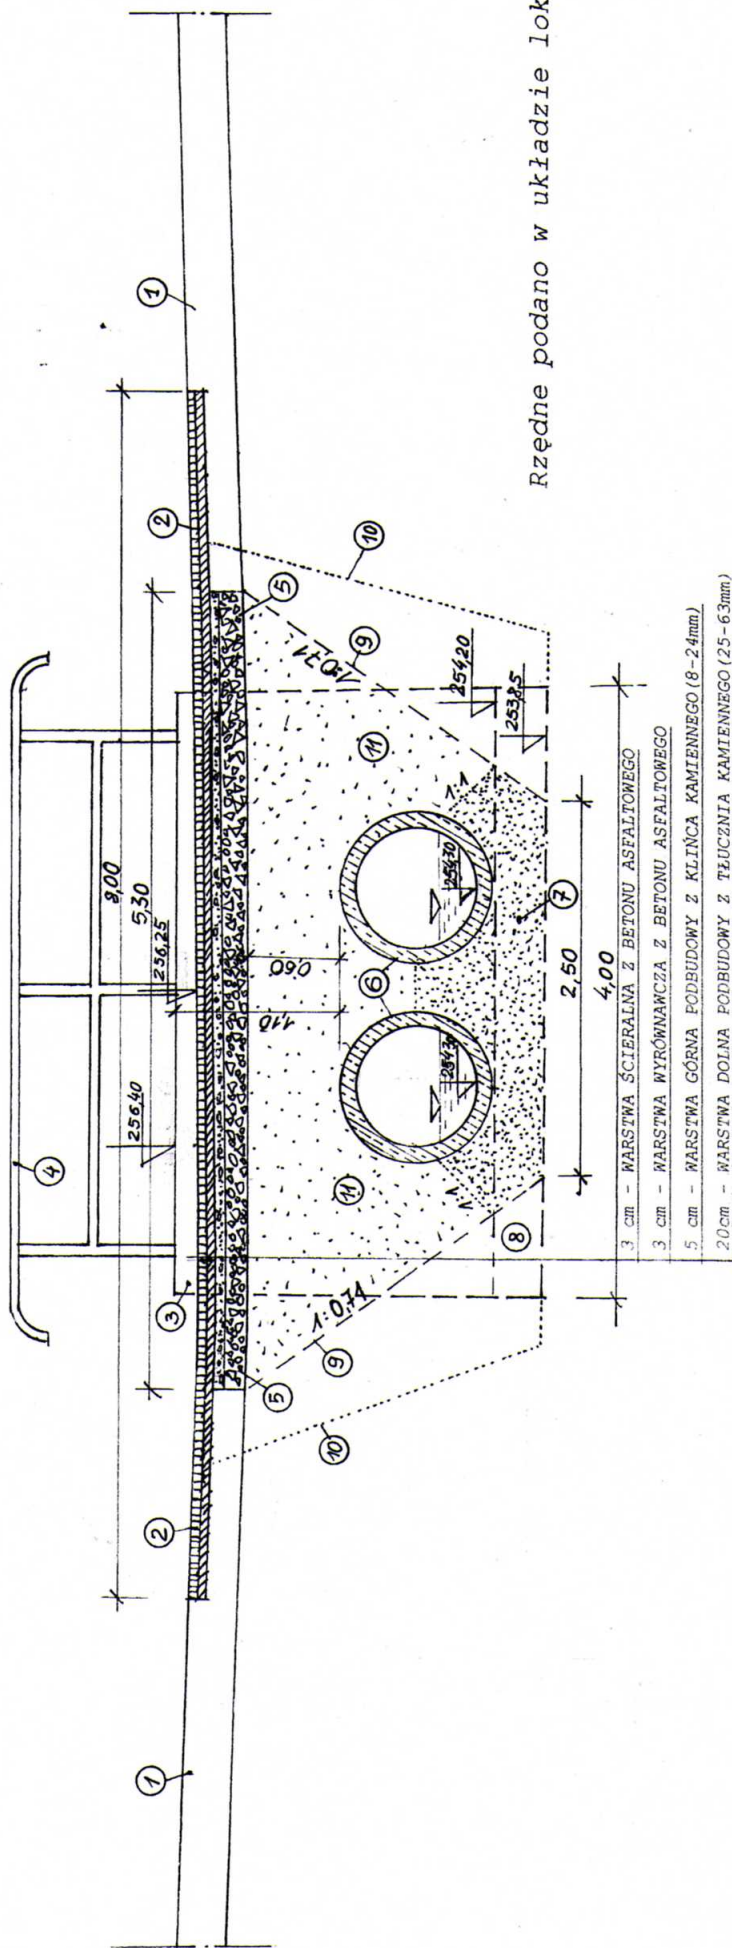

**OZNACZENIA:**

1. - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA A/BET. ULICY SŁONECZNEJ;
2. - PROJEKTOWANA ODBUDOWA NAWIERZCHNI A/BET. PO REMONCIE PRZEPUSTU;
3. - PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE PRZEPUSTU DROGOWEGO;
4. - PROJEKTOWANE PORĘCZE OCHRONNE Z RUR STALOWYCH;
5. - PROJEKTOWANA ODBUDOWA PODBUDOWY PO REMONCIE PRZEPUSTU;
6. - PROJEKTOWANY PRZEPUST DROGOWY Z RUR ŻELBETONOWYCH Ø 1000mm;
7. - PROJEKTOWANA ŁAWA Z POSPÓLKI POD RURY PRZEPUSTU DROGOWEGO;
8. - PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA POD MURKI OPOROWE PRZEPUSTU DROGOWEGO;
9. - GRANICA WYKOPU PRZY WYMIANIE PRZEPUSTU DROGOWEGO;
10. - GRANICA WYKOPU PRZY WYMIANIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH - MURKÓW OPOROWYCH
11. - ZASYPKA Z GRUNTU PIĄSZYSTEGO (PRZEPUSZCZALNEGO) ZAGĘSZCZONA WARSZTAMI CO 30cm DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA DO 0,98 WG STANDARDOWEJ PRÓBY PROCTORA;

TYTUŁ PROJEKTU:

P.T. Odbudowa drogi gminnej - przepust na ulicy Słonecznej w Połomii  
 Gmina Tworóg

INWESTOR:

Gmina Tworóg, 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE POPRZECZNE PROJEKTOWANE A-A

SKALA:

1:50

NR RYS

7

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Jan Krępeć

PROJEKTOWAŁ:

Andrzej Sterociński

NR UPR. 355/84

DATA:

18.05.11