



**B - B**

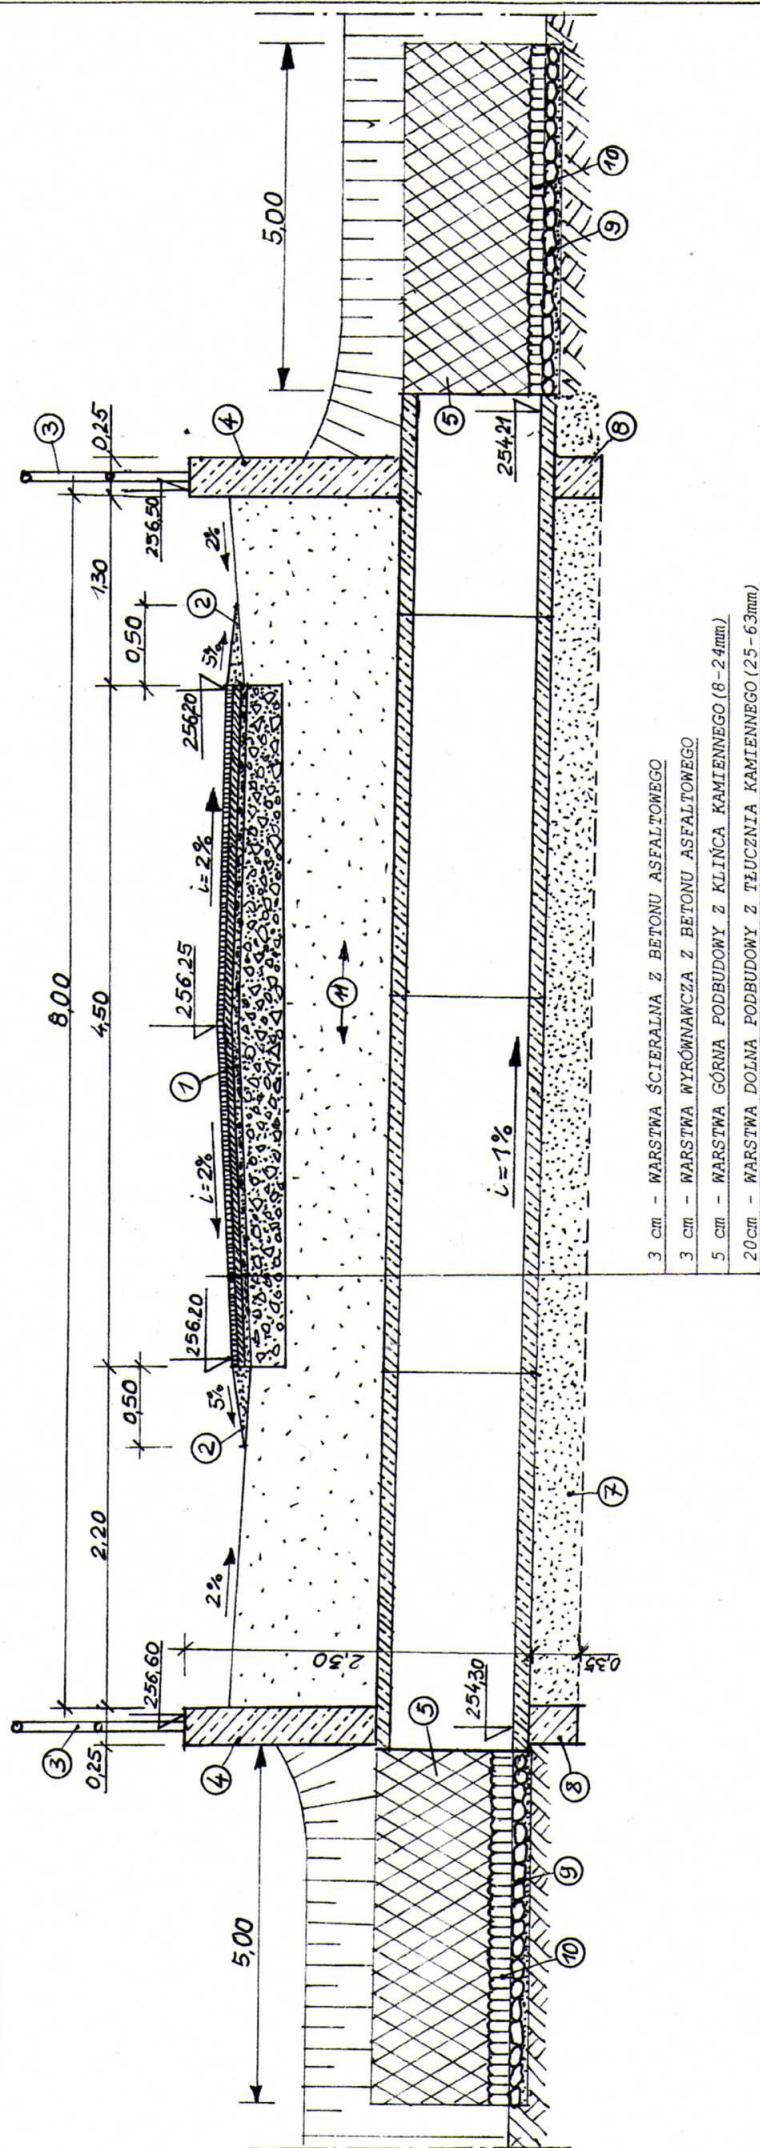

Rzędne podano w układzie lokalnym

1. - PROJEKTOWANA ODBUDOWA NAWIERZCHNI A/BET. WRAZ Z PODBUDOWĄ PO REMONCIE PRZEPUSTU;
2. - PROJEKTOWANE POBÓRZA UTWARZONE FREZOWINAMI PO REMONCIE PRZEPUSTU DROGOWEGO;
3. - PROJEKTOWANE POCZĄTKOWE OCHRONNE Z RUR STALOWYCH;
4. - PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE PRZEPUSTU DROGOWEGO;
5. - PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE SKARP RÓWU PŁYTKI AZUROWYMI NA ODCINKU 5,0m OD ŚCIESEK CZOŁOWYCH;
6. - PROJEKTOWANE ZPRZECIWNIE PRZEPUSTY DROGOWE Z RUR BETONOWYCH Ø 800mm;
7. - PROJEKTOWANA ŁAWA Z POŚPÓLKI POD RURY PRZEPUSTU DROGOWEGO;
8. - PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA POD MURKI OPOROWE PRZEPUSTU DROGOWEGO;
9. - PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE DŃ RÓWU BRUKIEM POŁYMN NA PODSYPCIE CEM. -PIASK. GRUB. 5cm;
10. - PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE DŃ RÓWU KÓŁKAMI FASZYNOWYMI;
11. - ZASYPKA Z GRUNTU PIĄSCZYSTEGO (PRZEPUSZCZALNOŚĆ) ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI CO 30cm DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA DO 0,98 WG STANDARDOWEJ PRÓBY PROCTORA;

Tytuł projektu:		Gmina Tworóg, 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16	
P.T. Odbudowa drogi gminnej – przepust na ulicy Słonecznej w Połomiu Gmina Tworóg			
INWESTOR:		NR RYS	
Tytuł rysunku:		SKALA:	9
PRZEKROJE PODŁUŻNE		1:50	DATA:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jan Krepeć		
PROJEKTOWAŁ:	Andrzej Sierociński		
NR UPR. 355/84		Andrzej Sierociński	

Uprawnienia budowlane  
Nr 355/84