



Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).

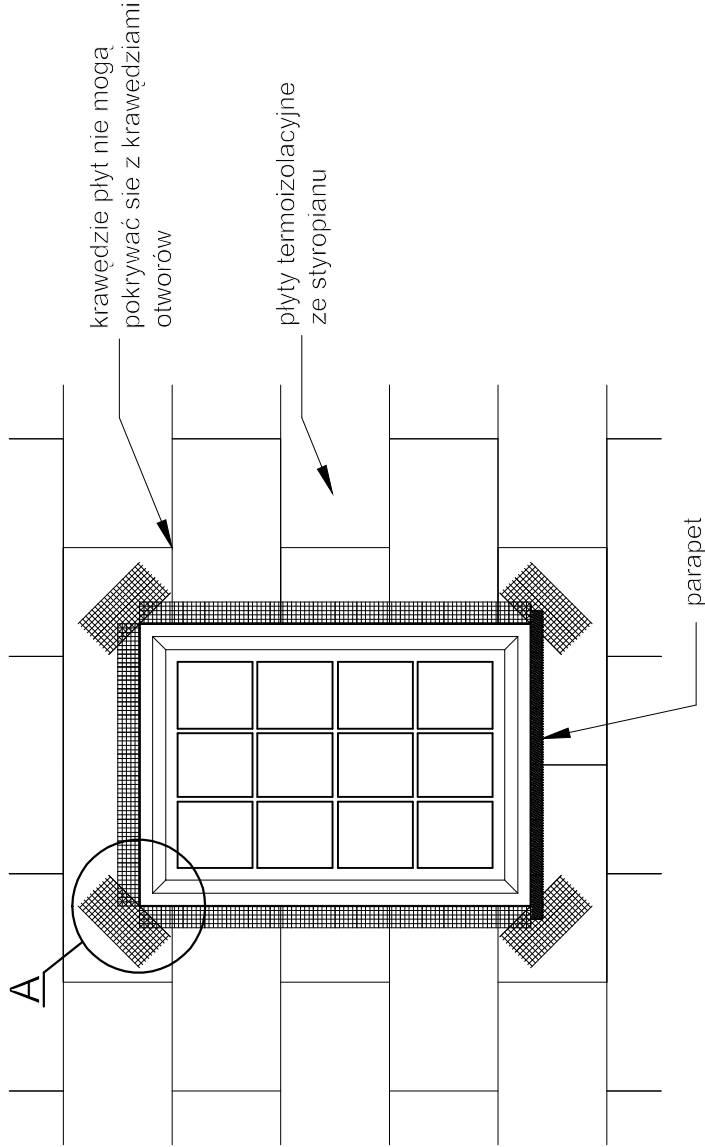


Szczegół A

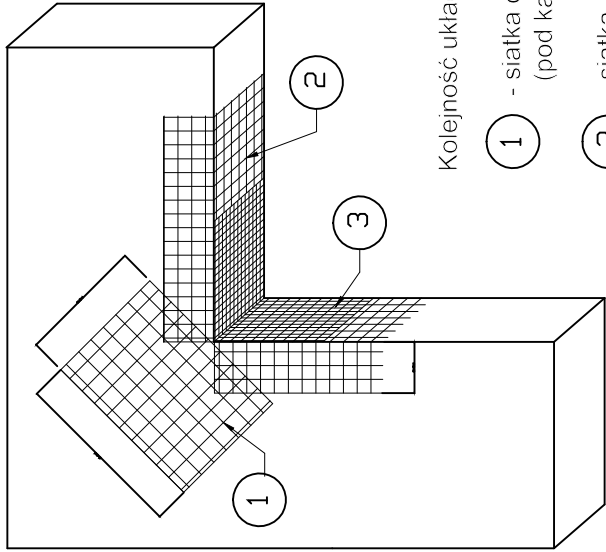

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

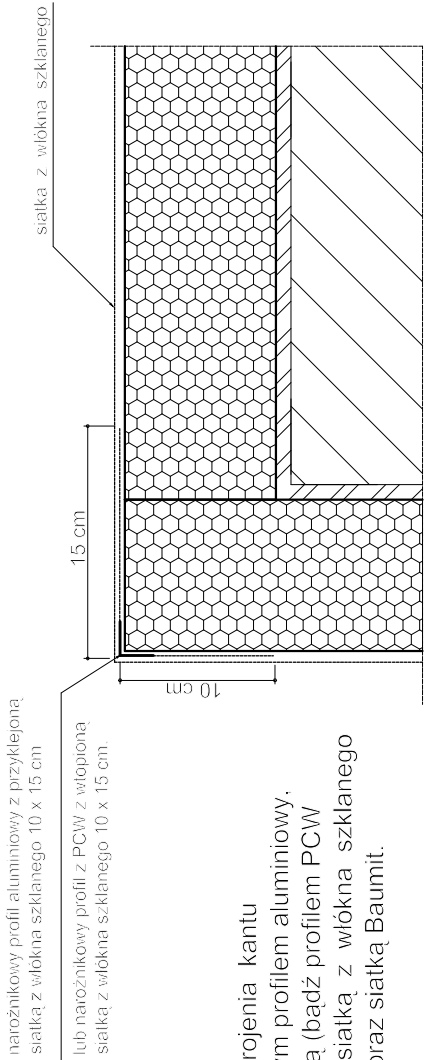

Przykład zbrojenia kantu narożnikowym profilem aluminiowym, z przyklejoną (bądź profilem PCW z wtopioną) siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm oraz siatką Baunit.

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry, setamy. Należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt. w ilości około 2-3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokółkach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawalki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga ul. Ofiar Terroru 2F 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865607 tel. 0 600 998 729, e-mail: joanna.daga@gmail.com	
Nazwa	Termomodernizacja przedszkola z wymianą instalacji odgrzewowej oraz wykonaniem drenażu opaskowego
Lokalizacja	ul. J. Słowackiego 16 -42-660 Tworóg, działka nr: 903/63
Inwestor	Gmina Tworóg, ul. Zamkowa 16 -42-990 Tworóg
Brano	BUDOWNICTWO
Opracowała	mgr inż. Joanna DAGA
Autor	mgr inż. arch. Joanna Siula
Temat rysunku:	Zbrojenie narożników
	data USTOPAD 2011
11	
podpis	
nr uprawnień 47/06/SLOKK/II	
nr rysunku	