

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1 - JEZDNIA ULICA TYLNA - KR1


warstwa ścieralna z AC 8 S	4 cm	GRANICA
warstwa wiążąca z AC 11 W	4 cm	
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizownego mechanicznie 0/31,5	20 cm	
warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji $k \leq 8 \text{ m/dobę}$	12 cm	
Podłoże G1 spełniające wymagania PN-S-02205 SUMA	40 cm	

podłoże
 $E \geq 100 \text{ MPa}$, $I \geq 1.00$


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2 POBOCZE

pobocze gruntowe	10 cm
------------------	-------


SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:20

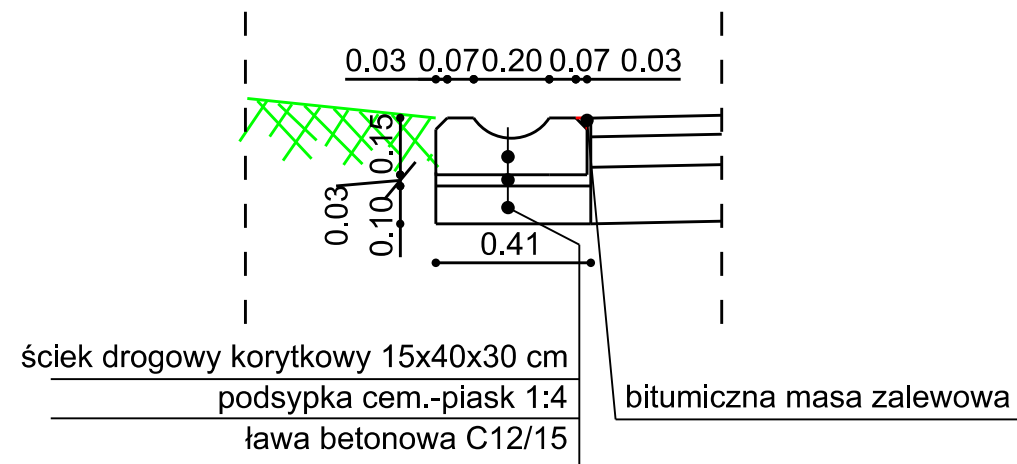

PRZEKRÓJ ULICA TYLNA KM OK 0+000-0+050

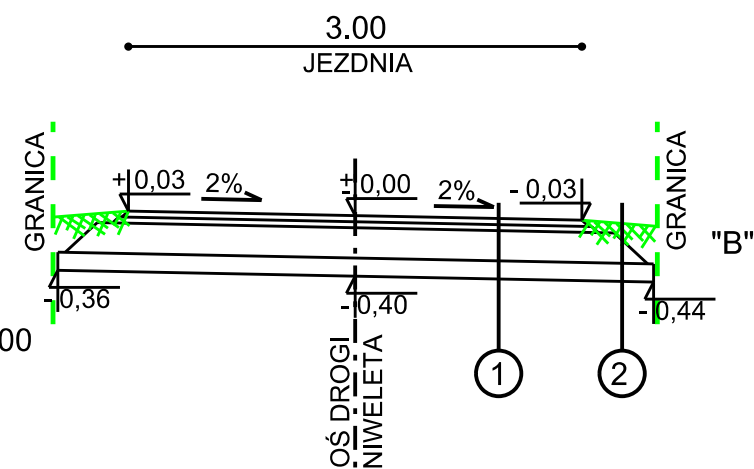

PRZEKRÓJ ULICA TYLNA
PRZEKRÓJ Z ŚCIEKIEM

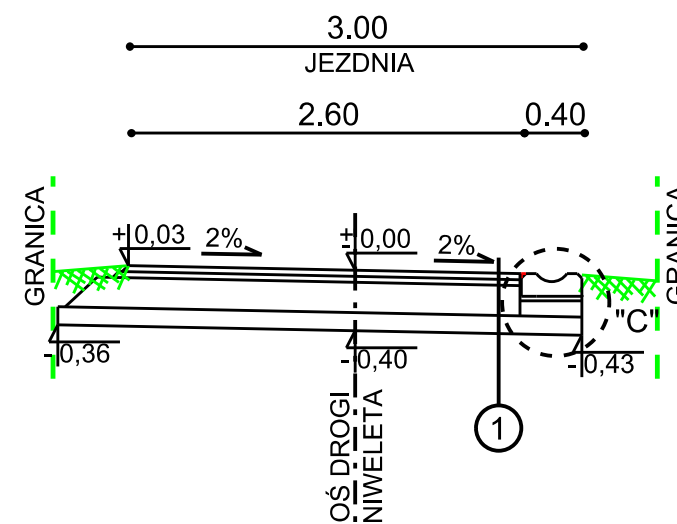

INWESTOR	GMINA TWORÓG - 42-690 Tworóg , ul. Zamkowa 16					
NAZWA OBIEKTU BUD.	Przebudowa drogi gminnej - Połomia ul. Tylna, gmina Tworóg					
ADRES OBIEKTU BUD.	województwo śląskie, powiat Tarnowskie Góry, gmina Tworóg, miejscowość Połomia					
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY - UPROSZCZONY					
TYTUŁ RYSUNKU	Przekroje typowe					
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin KOSZERA	SLK/5035/POOD/13	DROGOWA		1:50	09.2015 r.
					NR RYSUNKU	D.02