

Przykładowe wyposażenie projektowanych łazienek

Uwaga: Podane poniżej modele są elementami przykładowymi i stanowią tylko podgląd zaprojektowanego wyposażenia. Ostateczny wybór i kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem. Zamontowane elementy nie powinny znacząco odpiegać klasą i parametrami technicznymi od poniższych propozycji.

Łazienka damska i dla osób niepełnosprawnych na parterze:

Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca, dł. 70cm, zestaw ze stelażem do montażu spłuczki



Umywalka szer. 65 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem



Łazienka męska na parterze:

Umywalka, głębokość 37 cm, szerokość 45 cm



Miska ustępowa lejowa z deską sedesową wolnoopadającą ze stelażem do zabudowy spłuczki ustępowej, spłukiwanie 6/3 l




Pisuar



Wypożenie łazienek na parterze:

L1 - lustro klejone do ściany, wym.: l=60cm, h=90cm, gr. 5mm (ostateczny wymiar dopasować przed wbudowaniem),

L2 - lustro naścienne uchylne przystosowane do osób niepełnosprawnych, w ramie z tworzywa PVC, kolor: biały, wym. ok.: l=54cm, h=39cm

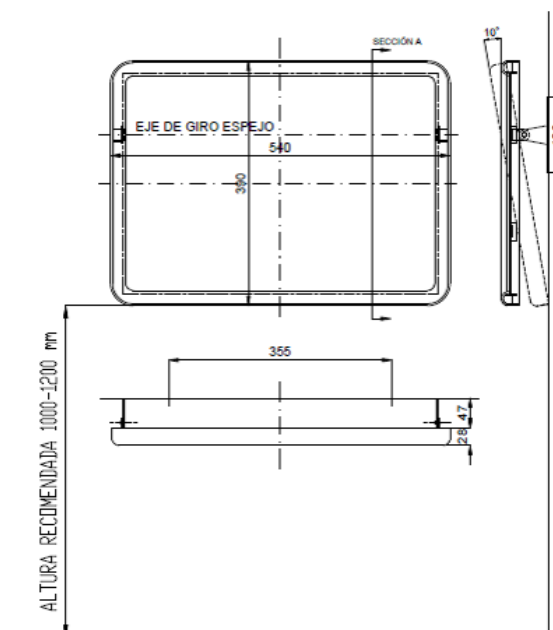

M - dozownik mydła w płynie poj. 1l np. fanECO seria POP

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku

Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy

System: Zawór niekapek



PR - podajnik ręczników ZZ (poj. 400 listków) np. fanECO seria POP

Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku



PT - podajnik papieru toaletowego, rola Ø29 np. fanECO seria POP

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku

Rozmiar papieru: Rola Ø 29 cm, trzpień 5,5 cm

Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy



K1 , K3 - kosz na śmieć 30l wiszący, z pokrywą np. fanECO WB30S



K2 - kosz naścienny na odpadki higieniczne 7l, materiał: stal nierdzewna np. FanECO



Przewijak - stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt składane poziomo, montaż naścienny, max. obc. 23 kg



Sz - naścienna szczotka do WC (materiał: stal nierdzewna 304)



Wypożażenie dla osób niepełnosprawnych:

Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm

Materiał: Stal nierdzewna AISI 304

Wykończenie: Matowe

Kształt poręczy: Łukowa

Długość poręczy: 800 mm

Wymiary całkowite po rozłożeniu: wys. 112 mm,
długość 150 mm, szerokość 800 mm

Średnica rury: Ø32

Średnica wspornika: Ø75

Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)



Poręcz prosta dla niepełnosprawnych 600 mm

Materiał: Stal nierdzewna AISI 304

Wykończenie: Połysk

Długość poręczy: 600 mm

Wymiary całkowite: Wysokość 75 mm,
długość 675 mm, szerokość 102 mm

Odległość od ściany: 43 mm

Średnica rury: Ø32

Średnica wspornika: Ø75

Średnica rozety maskującej: Ø76

Grubość stali: 0,5 mm (rozeta), 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)




PIĘTRO:

Umywalka stawiana na blat 45 cm bez otworu, z przelewem np. OVUM by Antonio Citterio firmy Koło



lub **umywalka stawiana 38 cm** np. Villeroy&Boch Loop&Friends

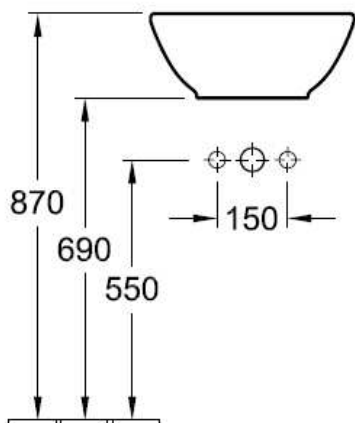

Umywalka stawiana 48 cm z otworem po prawej stronie np. OVUM by Antonio Citterio firmy Koło



**Miska ustępowa lejowa wisząca z deską sedesową ze stelażem do zabudowy
spłuczki ustępowej, spłukiwanie 6/3 l np. OVUM by Antonio Citterio firmy Koło**



Pisuar



L3 - lustro klejone do ściany, frezowane krawędzie, wym.: l=165cm, h=90cm, gr. 5mm (ostateczny wymiar dopasować przed wbudowaniem),

L4 - lustro klejone do ściany, frezowane krawędzie, wym.: l=100cm, h=90cm, gr. 5mm (ostateczny wymiar dopasować przed wbudowaniem),

M - dozownik mydła w płynie poj. 1,0l np. FacECO seria GEO, materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana, wykończenie: matowe
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy
System: Zawór niekapek



PT - podajnik papieru toaletowego, rola Ø18-23 np. FacECO seria GEO, materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana, wykończenie: matowe
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
Rozmiar papieru: Rola Ø 18-23 cm, trzpień 4,5 cm
Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy



SK - suszarka kieszeniowa 1650W, plastik ABS, kolor: satyna, szary/srebrny

Dane techniczne:

napięcie zasilające:	230V
moc grzewcza:	1650W
prędkość powietrza	>340km/h
stopień ochrony:	(IPX4)
klasa ochrony:	II



K2 - kosz na śmieci 12l wolnostojący, otwieranie na pedał, materiał: stal nierdzewna szczotkowana



Sz - naścienna szczotka do WC (materiał: stal nierdzewna 304)

Zlew jednokomorowy z ociekaczem w korytarzu na parterze i piętrze



Uwaga: Przygotowując ofertę, należy zwrócić uwagę aby oferowane wyposażenie stanowiło spójną całość, tzn. aby poszczególne elementy np. ceramika łazienkowa w poszczególnych pomieszczeniach pochodziła z jednej serii jednego producenta, ewentualnie tak doposażać różne serie aby tworzyły spójną całość. Przed wbudowaniem należy przedstawić próbki materiałów Inwestorowi. Ostateczna decyzja o wyborze elementów należy do Inwestora.