


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
- CHODNIK - KR1

warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizownego mechanicznie 0/31,5	15 cm
warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/dobę}$	20 cm
Podłoże G1 spełniające wymagania PN-S-02205	SUMA podłoże 46 cm
	$E \geq 100 \text{ MPa}$, $I \geq 1.00$

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
- ODTWORZENIE ULICY CHROBREGO - KR 3

warstwa ścieralna z AC 8 S	5 cm
warstwa wiążąca z AC 11 W	6 cm
warstwa podbudowy z AC 16 P	7 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizownego mechanicznie 0/31,5	20 cm
warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/dobę}$	20 cm
Podłoże G1 spełniające wymagania PN-S-02205	SUMA podłoże 58 cm
	$E \geq 100 \text{ MPa}$, $I \geq 1.00$

ZJAZD INDYWIDUALNY

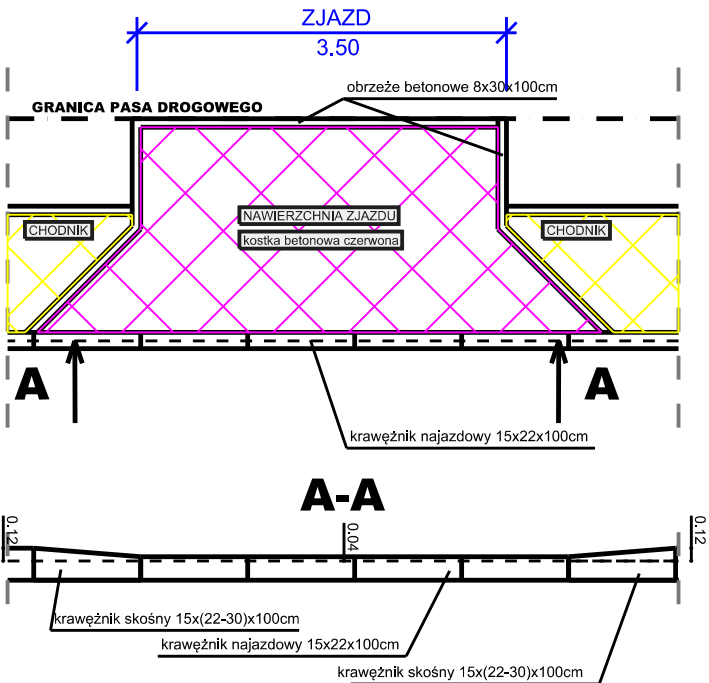


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
- ZJAZD - KR1

warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizownego mechanicznie 0/31,5	20 cm
warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/dobę}$	20 cm
Podłoże G1 spełniające wymagania PN-S-02205	SUMA podłoże 51 cm
	$E \geq 100 \text{ MPa}$, $I \geq 1.00$


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4
POBOCZE

kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5	15 cm
---	-------


SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:20

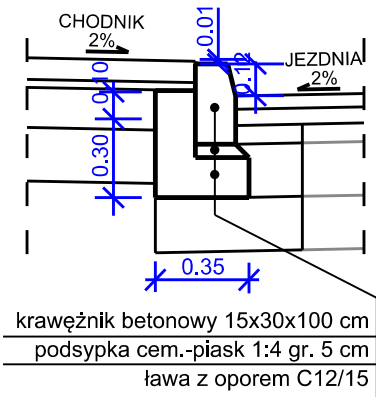


SZCZEGÓŁ "C"
SKALA 1:20




SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:20

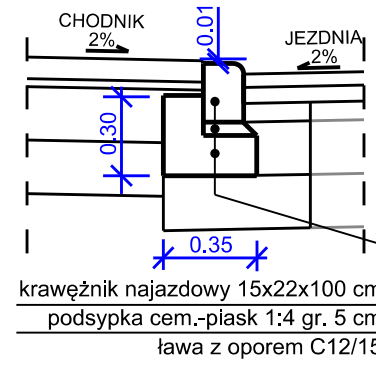

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK

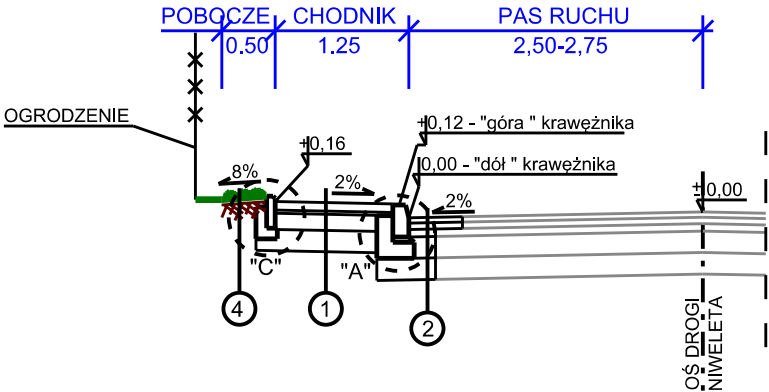

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD

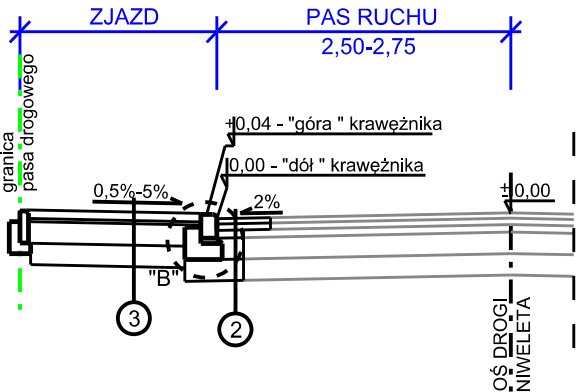

INWESTOR	GMINA TWORÓG - 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16					
NAZWA OBIEKTU BUD.	Budowa chodnika wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego w sołectwie Hanusek					
ADRES OBIEKTU BUD.	województwo śląskie, powiat tarnogórski, gmina Tworóg, miejscowość Hanusek					
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY					
TYTUŁ RYSUNKU	Przekroje typowe					
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. M. KOSZERA	SLK/5035/POOD/13	DROGOWA		1:50	12.2014 r.
					NR RYSUNKU	D.03