

PLAC DO GRY W MINIGOLFA

1 Informacje ogólne

Projektuje się plac do gry w minigolfa. Na placu zostanie zamontowanych 9 torów do gry, wzdłuż chodnika, sąsiadującego z wydzielnym placem do gry od strony północno – zachodniej. Tory do minigolfa zostaną wykonane w technologii Avantgarde. Tory według standardu MOS (Minigolf Open Standard) – umożliwiające rozgrywanie turniejów.

2 Dane liczbowe torów

- Ilość torów do gry – 9 szt.
- Powierzchnia torów – 65 m2
- Grubość podbudowy – 10 cm
- Grubość płyty betonowej – 15 cm

3 Posadowienie torów

Podbudowę wykonać o grubości 10 cm. Wykonana ma być z piasku zagęszczonego mechanicznie. Na podbudowę wylewać płytę betonową z betonu B-20, o grubości 15 cm, żbrojoną włóknami polipropylenowymi lub stalowymi. Na płytę klejona będzie banda z kostki brukowej oraz sztuczna trawa.


4 Specyfikacja materiałowa materiałów podstawowych

- Beton B20 z włóknami polipropylenowymi – 9,75 m3
- Sztuczna trawa Premium – 100 m2
- Klej do sztucznej trawy – 11 wiaderek x 8 kg
- Kostka brukowa na bandy – 14 m2
- Dółki golfowe – 9 szt
- Listwy stalowe stalowe ocynkowane – 9 szt
- Kij do minigolfa – 9 szt
- Płka do minigolfa – 18 szt
- Tablica z regularniem gry – 1 szt

4 Specyfikacja sztucznej trawy

- WŁÓKNO: PE taśma monofilowa (texturowana)
- SKŁAD OŚNOWA: 100% PP
- WZMOCNIENIE OŚNOWY: SBR Latex
- ROZSTAW IGIEŁ: 3/16"
- KOLOR: zielony
- Dex [dtex] 10.400/8 ± 5%
- Szerokość włókna [mm] 1 ± 10%
- Grubość włókna [µm] 180 ± 10%
- Waga włókna [g/m2] 929 ± 10%
- Ilość ścięgów na 10 cm [÷ 10 cm] 16 ± 1
- Ilość pęczków / m² [÷m2] 33.596 ± 5%
- Ilość włókien / m² [÷m2] 537.536 ± 5%
- Wysokość włókna [mm] 10 ± 10%
- Waga osnowy [g/m2] 172 ± 10%
- Waga latexu [g/m2] 800 ± 10%
- Waga całkowita [g/m2] 1.901 ± 10%
- Wskaznik zamoocowania włókna [N] > 30
- UV wytrzymałość [h] 3.000
- Wytrzymałość do światła-skała szara Stopień 7 4
- Szerokość standardowa rolki [m] 4,00

- Zalecany zasyp: bez zasypu
- Wymagany atest higieniczny

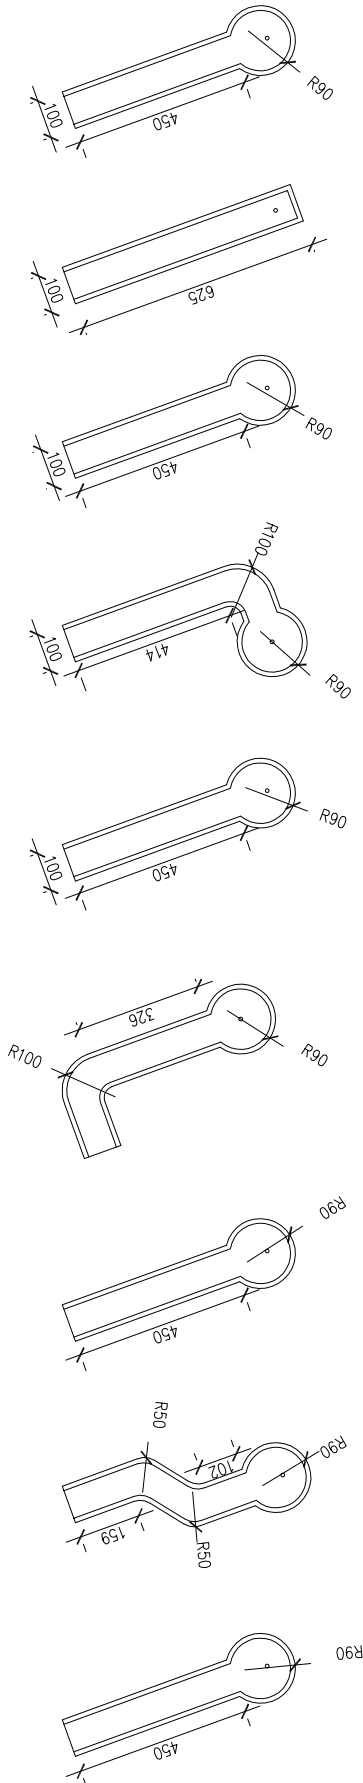

OBIEKT / INWESTYCJA		SKALA		NR RYSUNKU	
KOMPLEKS REKREACYJNO – SPORTOWY MIEJSKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH		1:20		36	
LOKALIZACJA	działka nr 27/1, obręb: 0002 Brynek k.m.6, k.m.1, ul. Kolejowa, 42-690 BRYNEK			STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	URZĄD GMINY W TWOROGU, ul. Zamkowa 16, 42-690 TWORÓG			BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PROJEKT PLACU GRY W MINIGOLFA			DATA	Grudzień 2014
PROJEKTANT	mgr inż architekt Lech MAJOWSKI		NR UPR. 137/02	PODPIS	