


Szczegół A

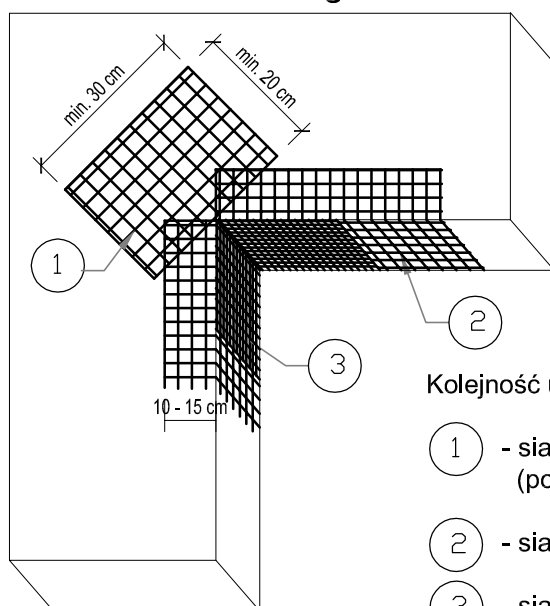


Kolejność układania siatek z włókna szklanego Baumit:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

<div></div> <div>" P O L P R I N C E "</div> <div>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH SP. Z O. O. 41-400 MYSKOWICE UL. KATOWICKA 17 TEL./FAX. 222-19-60, 222-19-61 http://www.polprince.pl konta e-mail: architekt@polprince.pl , instalator@polprince.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A</div>								
ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: URZĄD GMINY TWORÓG UL.ZAMKOWA 16 42-690 TWORÓG		WYKONAWCY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:		PODPIS:	
		AUTOR OPRAC.			PROJEKT:	ZAMIANA:	PROJEKT:	ZAMIANA:
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOK UL. ZAMKOWA 1 42-690 TWORÓG		PROJEKTANT	mgr inż. arch. Z.BIAŁACH-NAWROCKA	1554/94	05.2017			
		SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. L. NAWROCKI	526/91	05.2017			
		KIER. PRACOWNI	mgr inż. arch. L. NAWROCKI	526/91	05.2017			
TREŚĆ RYSUNKU:			BRANŻA:	STADIUM:	SKALA:		NR RYSUNKU:	
ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW			BUDOWLANA	P.B			PROJEKT:	ZAMIANA:
							18T	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM – PROJEKT WYKONANO NA PROGRAMACH: SOFTDESK, BRISCAD – LICENCJA FIRMA: DATACOMP KRAKÓW								